

動画像からの三次元復元に基づく 湾曲した紙面のビデオモザイク

佐藤 智和^{†,††} 池谷 彰彦^{††} 池田 聖[†] 神原 誠之^{†,††}

中島 昇^{††} 横矢 直和^{†,††}

[†] 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 〒630-0192 奈良県生駒市高山町 8916-5

^{††} NEC インターネットシステム研究所 〒630-0101 奈良県生駒市高山町 8916-47

E-mail: [†]{tomoka-s,sei-i,kanbara,yokoya}@is.naist.jp, ^{††}{iketani,noboru}@cp.jp.nec.com

あらまし 本稿では、湾曲した紙面に描かれた文章を歪みなく電子化するための新しいビデオモザイク手法を提案する。従来提案されているビデオモザイク手法の大半は、平面または平面に近似できるもののみを対象としており、湾曲した紙面のような非平面に対して手法を適用した場合には、生成画像に歪み・ブレが発生するという問題があった。本手法では、画像上の見かけの動きを用いた三次元復元 (structure from motion) によって撮影対象の形状と画像撮影時のカメラ位置・姿勢パラメータを自動で推定し、紙面形状を推定することで、紙面上に描かれた文章を平面状に展開した高解像ビデオモザイク画像を生成する。本研究では、実際に手法を試作システム上に実装し、湾曲した紙面上の文章・写真から展開モザイク画像を作成する。また、生成された画像上の歪みを評価することで手法の有効性を示す。

キーワード ビデオモザイク, structure from motion, 形状推定, 特徴点追跡, カメラ外部パラメータ推定

Video Mosaicing for Curved Surface based on Structure from Motion

Tomokazu SATO^{†,††}, Akihiko IKETANI^{††}, Sei IKEDA[†], Masayuki KANBARA^{†,††},

Noboru NAKAJIMA^{††}, and Naokazu YOKOYA^{†,††}

[†] Nara Institute of Science and Technology, 8916-5 Takayama-cho, Ikoma-shi, Nara, 630-0192 Japan

^{††} Internet System Lab., NEC, 8916-47, Takayama-cho, Ikoma-shi, Nara, 630-0101 Japan

E-mail: [†]{tomoka-s,sei-i,kanbara,yokoya}@is.naist.jp, ^{††}{iketani,noboru}@cp.jp.nec.com

Abstract Several methods for video mosaicing have been already investigated by many researchers. However, these methods often assume that the target object is flat or very far from the camera to avoid the disparity problem. In this report, we propose a novel video mosaicing method for curved document based on 3-D reconstruction. With the proposed method, the mosaic image of the geometrically restored target document is generated, even if the document has a curved surface. Experiments on curved documents have shown the feasibility of the proposed method.

Key words video mosaicing, structure from motion, shape estimation, feature tracking, camera parameter estimation

1. はじめに

携帯電話に代表される持ち運び可能な小型電子機器の普及やユビキタスネットワークインフラの充実に伴い、現実存在する書籍・紙面上に記載された文章・写真などの情報をこれらの機器を用いて手軽に電子化し、保存または遠隔地に伝送したい

という要求が高まっている。現在、一般的な紙面情報の電子化にはフラッドベッドスキャナ (以下、スキャナ) と呼ばれる画像センサを紙面の上で機械的に等速に動かす装置が用いられるが、機器が大きいため、手軽に用いるという用途で利用することは難しい。また、書籍などのような厚い冊子をスキャナ上に置いて電子化すると図 1(a) に示すような画像歪みや影が発生す

るために、一般的には書籍をスキャナ本体に押し付ける必要があるが、これにより書籍が損傷してしまうという問題がある。このようなスキャナにおける紙面の平面化の問題を、物理的ではなく画像の幾何的変換によって解決しようという試みも行われている [1], [2] が、本研究では手軽に持ち運び可能な携帯機器での利用を想定し、一般的なカメラ画像を入力として扱う手法について検討する。

一般的なカメラを用いた書籍の電子化において最も単純な方法は、一枚の静止画像として紙面を撮影することであるが、一般的には図 1(b) に示すような透視投影歪みが発生するために、スキャナの場合と同じように紙面の平面化を行う必要がある。このようなカメラ画像を対象とした紙面平面化の手法は、撮影対象の三次元形状を計測し平面化に用いる手法と、紙面に対する事前知識を用いる手法に分類できる。Brown ら [3] は、スリット光の投影による三次元復元手法によって対象を三次元計測し、パネモデルによって表現される紙面モデルを計測データにあてはめることで、任意に湾曲した紙面を平面状に展開する手法を提案している。また、Yamashita ら [4] は、固定されたステレオカメラによって測定される奥行きデータに対して NURBS 曲面をあてはめることで紙面形状を推定し、平面状に展開する手法を提案している。これらの手法は任意に湾曲した紙面を扱えるが、特殊な三次元計測装置が必要であり一般のユーザが利用することは難しい。一方、撮影対象である紙面に関する事前知識を用いることで、一枚の画像のみから平面化した画像を生成する手法が提案されている。Cao ら [5] は、事前知識として文字のベースライン情報を用い、それらを平行化することで紙面を平面化している。また、Brown ら [6] は、紙面の輪郭情報を用い、それらを直線化・直行化する手法を提案している。これらの手法は、一枚の画像のみを入力とするために特殊な機材を必要としないが、写真のように文字のベースラインが存在しない場合や、高精度な輪郭抽出が難しい場合には手法が適用できない。また、1枚の画像を入力とするため利用するカメラの性能によって電子化可能な最大解像度が固定されてしまう。このため、文字を識別可能なレベルでの電子化・平面化が行えるかどうかは、対象とする紙面の性質とカメラの解像度に強く依存する。

他方、カメラを用いた紙面の高解像電子化手法として、複数枚の画像を用い、それらを高精度に位置合わせすることで合成された一枚の高解像画像を生成するビデオモザイクと呼ばれる手法が研究されている [7]~[10]。これらの手法では、対象を平面または平面に近似できるものと仮定し、Homography と呼ばれる平面射影変換のパラメータを推定することで画像の位置合わせを実現している。このために、湾曲した紙面を対象とした場合には平面仮定が成り立たず、図 1(c) に示すように、生成されるモザイク画像上にブレ・歪みが発生する。非平面を対象としたビデオモザイク法についても既に研究されているが、対象の形状を計測するためにアクティブカメラやスリット光投影装置などの特殊な装置が必要であったり [11]、手動による形状測定が必要である [12] という問題が残されている。

そこで本稿では、動画からの三次元復元手法 (structure from motion) を用い、湾曲した紙面を平面状に展開するビデオ

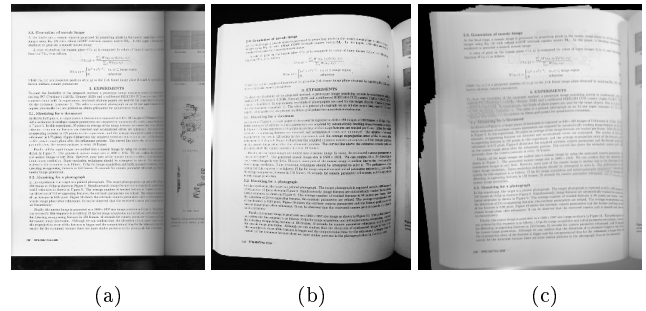


図 1 湾曲した紙面の電子化における歪みの例; (a) 画像スキャナによる例, (b) デジタルカメラによる例, (c) 平面ビデオモザイクによる例

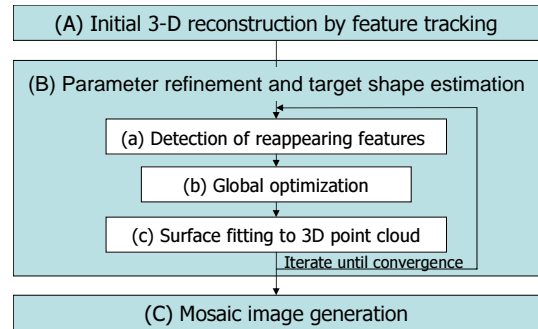


図 2 提案手法の処理の流れ

モザイク手法を提案する。本研究では、まずカメラ付き携帯電話等の一般的なカメラを用いて紙面を動画として撮影し、動画からの三次元復元によって紙面上に存在する特徴点の三次元位置と、それに対するカメラ撮影時の位置・姿勢を復元する。次に、得られた三次元点群を用いて紙面の形状推定を行い、推定された形状とカメラパラメータを用いて平面状に展開したモザイク画像を生成する。本手法では、カメラ以外の特殊な機器や紙面の内容に関する事前知識を必要とせず、動画のみから高解像なモザイク画像を獲得することができるという特長がある。ただし、本稿ではカメラの内部パラメータを既知とし、また紙面の湾曲は一軸方向のみとする。

以下、本稿では 2 章で、提案する湾曲した紙面に対するビデオモザイク手法の各手順について詳述する。3 章では、試作システムを用いて提案手法を評価し、定量的な実験結果を示す。最後に 4 章で、まとめと今後の課題について述べる。

2. 湾曲した紙面に対するビデオモザイク

本章では、特徴点追跡による三次元復元に基づいて紙面の形状を推定し、平面状に展開したビデオモザイク画像を生成する手法について詳述する。図 2 に提案手法の処理の流れを示す。本手法では、まず、動画に対して特徴点追跡を行い、structure from motion の原理により、特徴点の三次元位置とカメラの位置・姿勢パラメータを逐次推定する (A)。次に、推定されたパラメータを最適化し、三次元点群に対して多項式近似による曲線あてはめを行うことで紙面形状を推定する (B)。最後に、紙面形状とカメラパラメータから、平面状に展開したモザイク画像を生成する (C)。以下では、まずカメラ外部パラメータと三次元復元に用いる誤差関数に関する定義を行い、続

いて手順 (A) ~ (C) について詳述する．

2.1 カメラ外部パラメータと誤差関数の定義

ここではまず、三次元復元に用いる座標系と誤差関数について定義する．本研究では、紙面が存在する実環境で張られる世界座標系における任意の点 $S_p = (x_p, y_p, z_p)$ が、第 f フレームの画像座標 $x_{fp} = (u_{fp}, v_{fp})$ に投影されるものとする．このとき、第 f フレームのカメラ外部パラメータを表す 6 自由度の 3×4 行列 M_f を用いれば、三次元座標 S_p と画像上の二次元座標 x_{fp} の間には以下の関係が成り立つ．

$$(au_{fp}, av_{fp}, a)^T = M_f(x_p, y_p, z_p, 1)^T, \quad (1)$$

ただし、 a は媒介変数である．本稿では記述簡単化のために、 x_{fp} を焦点距離 1 の投影面上に張られるレンズ歪みを考慮しない理想カメラ座標とするが、実際には、実画像上の座標 $\hat{x}_{fp} = (\hat{u}_{fp}, \hat{v}_{fp})$ を、既知のカメラ内部パラメータ (レンズ歪み, 焦点距離, アスペクト, 投影中心) を用いて理想カメラ座標 x_{fp} に変換する必要がある．

次に、三次元復元に用いる誤差関数について定義する．一般に、撮影時の量子化や、特徴点抽出の誤差、およびカメラ外部パラメータ・特徴点の三次元位置の推定誤差によって、第 f フレームにおける特徴点 p の検出座標 $x'_{fp} = (u'_{fp}, v'_{fp})$ と、式 (1) によって計算される S_p の画像上での座標 x_{fp} は一致しない．そこで、本稿では、第 f フレームにおける特徴点 p に関する誤差 E_{fp} を以下のように定義する．

$$E_{fp} = |x_{fp} - x'_{fp}|^2 \quad (2)$$

2.2 特徴点追跡による三次元復元

本節では、動画像中の特徴点を追跡することでカメラ外部パラメータ M_f と特徴点の三次元位置 S_p を逐次推定する手法について述べる (手順 (A))．なお、ここで用いる三次元復元手法は、手法 [13] を拡張したものである．

はじめに、初期フレームにおける処理について述べる．本研究では、初期フレームにおいて、撮影対象である紙面とカメラがおおむね正対しているものと仮定し、 M_f の回転成分を単位行列、平行移動成分を 0 で初期化する．また、初期フレームの画像内で検出された各特徴点 p についても、この仮定に基づき三次元座標 S_p を $(u_{1p}, v_{1p}, 1)$ で初期化する．なお、これらは暫定的に与えられる初期値であり、後段の処理 (B) によって補正される．

次に、後続のフレーム ($f > 1$) での処理について述べる．各フレームのカメラ外部パラメータ M_f は、以下のステップを最終フレームまで繰り返すことによって逐次推定される．

・特徴点の追跡

Harris のインタレストオペレータ [14] とテンプレートマッチングにより、前フレームの各特徴点について、現フレームにおける対応点を探索する．更に、RANSAC アルゴリズム [15] を用いて、特徴点の誤対応を排除する．

・カメラ外部パラメータの推定

前ステップで決定された特徴点の画像上での座標 (u'_{fp}, v'_{fp}) と、対応する三次元座標 $S_p = (x_p, y_p, z_p)$ を用い、カメラ外部パラメータ M_f を算出する．ここでは、式 (2) で定義した誤差

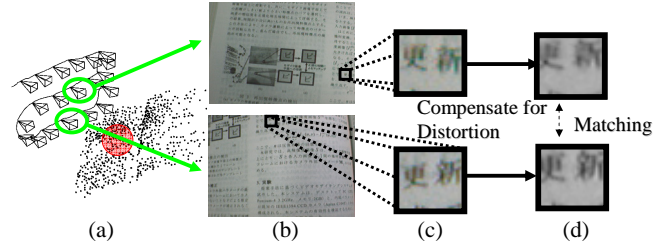


図 3 再出現特徴点の検出; (a) カメラの移動経路と特徴点の三次元位置, (b) 入力画像中の時間的に離れたフレーム, (c) 各画像上における同一特徴点のパターン, (d) 投影歪みの影響を取り除いたパターン

関数の和 $\sum_p E_{fp}$ を Levenberg-Marquadt 法によって最小化することで、カメラ外部パラメータを得る．なお、特徴点 p の三次元座標 S_p は、前のフレームまでに推定されている値を用いる．

・特徴点の三次元位置推定

現フレームに存在する全ての特徴点 p について、特徴点ごとに $\sum_{i=1}^f E_{fp}$ を最小化することで三次元座標 $S_p = (x_p, y_p, z_p)$ を算出し、更新する．

・特徴点の追加と削除

複数の評価尺度を用いることで、カメラパラメータ推定に用いる信頼度の高い特徴点の組をフレーム毎に自動更新する [13]．

以上のステップを繰り返すことにより、各フレームにおけるカメラ外部パラメータ M_f と、特徴点の三次元位置 S_p を逐次的に推定する．

2.3 パラメータの最適化と紙面形状の推定

本節では、特徴点追跡による三次元復元によって得られたカメラパラメータと特徴点の三次元位置を最適化し、曲面あてはめによって、紙面形状を推定する手法について述べる (手順 (B))．本手順では、図 2(B) に示すように、まず、時間的に不連続な画像上に存在する再出現特徴点を対応付け (a)、これを用いた三次元復元データの最適化を行う (b)．次に、特徴点の三次元点群に対する曲面あてはめによって紙面形状を推定する (c)．これらの処理 (a) ~ (c) を数回繰り返すことで、最終的に高精度なカメラ外部パラメータと紙面形状を得る．以下では、処理 (a) ~ (c) について述べる．

2.3.1 再出現特徴点の検出

カメラを動かしながら紙面全体を撮影しようとする時、カメラは必然的に、図 3(a) に示すように、複数回の折り返しを伴って移動することになる．その結果、画像上の特徴点の中には、数フレームにわたって追跡されてから、一度フレームアウトした後に、再度フレームインしてくるものが存在する．本研究ではこのような再出現特徴点を検出し、同一の特徴点として対応付ける．これにより、時間的に不連続なフレームのカメラパラメータ間に対する制約が強まり、後段の全体最適化処理によって累積的な誤差の影響を効果的に排除することが可能となる．

再出現特徴点の検出は、時間的に離れたフレーム間で、類似のパターンを持つ特徴点を検出することによって行う．その際、図 3(c) に示すように、紙面上の同一の特徴点であっても、カメラ運動の影響による投影歪みによって、パターンが変化してし

まうことが問題となる．そこで，本手法では，繰り返し処理の後段で推定される紙面形状を用い，画像面上の特徴点周辺のパターンを，紙面形状の対応する箇所に投影することで，投影による歪みの影響を排除する．次に，三次元空間中での空間的距離が一定の閾値以下の特徴点の組を抽出し，両者のパターン類似度を正規化相互相関の尺度で評価する．その結果，相関の高い特徴点の組を再出現特徴点とする．ただし，本処理では，投影歪みの排除に紙面形状が必要となるために，手順 (a) ~ (c) の繰り返しの初回には，再出現特徴点の検出を行わない．

2.3.2 三次元復元結果の最適化

2.2 節で述べた三次元復元処理は逐次的に行えるため，各フレームに対する処理は短時間でできる反面，推定誤差が蓄積するという問題がある．ここでは，バンドル調整の枠組み[16]を用い，以下に示す，動画全体に対する再投影誤差の総和を最小化することで，カメラ外部パラメータと特徴点の三次元位置を最適化する．

$$E_{all} = \sum_f \sum_p E_{fp} \quad (3)$$

なお，再出現特徴点については，処理 (a) によって対応付けられた特徴点の組を同一の特徴点系列とみなし，誤差 E_{fp} を計算する．これにより，図 3(b) のように時間的に離れたフレーム間でも整合性を保ちながら，カメラ外部パラメータと特徴点の三次元位置を最適化する．

2.3.3 紙面形状の推定

処理 (b) で最適化された特徴点の三次元点群を用い，紙面が 1 軸方向にのみ湾曲しているという仮定を用いることで紙面形状の推定を行う．ここでは，まず，図 4 に示すように，三次元点群を用いて曲率の主方向を算出し，最小主曲率に対応する方向に対して各特徴点の三次元座標を二次元に縮退させる．次に，得られた二次元座標群に対して多項式あてはめを行うことで，紙面形状の推定を行う．

最小主曲率に対応する主方向は，処理 (b) によって得られた各特徴点 p の三次元位置 S_p を中心とする一定半径内の特徴点群 R_p に対して，局所的な二次曲面あてはめを行うことで算出する．ここでは，まず，特徴点群 R_p の三次元座標に対して主成分分析を行い，第一・第二・第三主成分の方向の単位ベクトルを基底とする座標系を構成する．これにより，三次元位置の分散が最小となる軸を高さ方向に取る二次曲面関数 $z = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f$ を点群にあてはめる．次に，得られた二次曲面から，曲率が最大・最小となる方向を表す主方向および法線方向を算出する．この局所的な二次曲面あてはめを，全ての特徴点に対して繰り返すことで，全ての特徴点の三次元位置に対する主方向が求まる．本研究で想定する 1 軸方向にのみ湾曲する紙面では，全ての特徴点位置において理想的には最小曲率が 0 となり，その方向は紙面全体で一致する．しかし，実際には推定誤差の影響で最小主曲率の方向が一つに定まらないために，ここでは，投票によってアウトライヤを排除した後に，主方向を平均化し，曲面全体の最小主曲率方向 $V_{min} = (vm_x, vm_y, vm_z)$ を決定する．

次に，得られた最小主曲率方向 V_{min} を法線 N とする平面 $P(x, y, z) = vm_x x + vm_y y + vm_z z = 0$ 上に，各特徴点の三

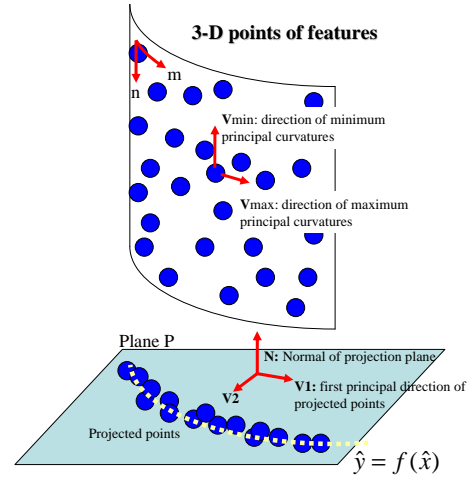


図 4 多項式あてはめによる紙面形状の推定

次元位置 S_p を投影する．ここでは，平面 P 上に対して投影される二次元点群の分散が最大となる軸方向の単位ベクトルを $V1 = (v1_x, v1_y, v1_z)$ ，また， $V1$ と V_{min} に直行するベクトルを $V2 = (v2_x, v2_y, v2_z) = V1 \times N$ とおき，以下の式を用いて S_p を $V1, V2$ を基底とする二次元空間 (\hat{x}, \hat{y}) に射影する．

$$\begin{pmatrix} \hat{x}_p \\ \hat{y}_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V1 \\ V2 \end{pmatrix} S_p \quad (4)$$

最後に，得られた二次元座標群 (\hat{x}, \hat{y}) に対して最小二乗法を用いて多項式 $\hat{y} = f(\hat{x}) = \sum_{i=0}^m a_i \hat{x}^i$ による近似曲線あてはめを行う．これにより，紙面の形状パラメータ (a_0, \dots, a_m) を算出する．ここでは，幾何学的 AIC[17] を用いることで最適次数 m を自動で決定する．

ただし，対象となる紙面が複数の曲面で構成されている場合には，局所的二次曲面あてはめによって得られた法線方向の不連続性に基づいて複数曲面の接続線を検出し，複数の曲面に対してそれぞれ独立した形状パラメータを算出する．また，ここで得られた紙面形状は，後段の展開モザイク画像生成処理の他に，繰り返し処理 (a) における再出現特徴点の検出で，投影歪みを排除するために用いられる．

2.4 展開モザイク画像の生成

前節における繰り返し処理によって推定される紙面形状とカメラパラメータを用いることで幾何学的な補正を行い，平面状に展開したモザイク画像を生成する．また，光学的な補正を行い，影の影響を排除する．

2.4.1 展開モザイク画像の生成

ここでは，図 4 に示すような，平面状に展開された紙面上の座標を表す (m, n) と，多項式近似曲面上の三次元座標 $(\hat{x}, f(\hat{x}), \hat{z})$ に関する以下の関係式を用い，曲面を平面に展開する．

$$(m, n) = \left(\int_0^{\hat{x}} \sqrt{1 + \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\}^2} dx, \hat{z} \right) \quad (5)$$

また，展開モザイク画像上の (m, n) に対応する三次元座標 $(\hat{x}, f(\hat{x}), \hat{z})$ を以下の式によってカメラ画像上に投影し，投影座標の画素値の重み付き平均を展開モザイク画像 (m, n) の画素値とすることで，展開モザイク画像を生成する．

$$\begin{pmatrix} au_{fp} \\ av_{fp} \\ a \end{pmatrix} = \mathbf{M}_f \begin{pmatrix} \mathbf{V1} \\ \mathbf{V2} \\ \mathbf{N} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \hat{x} \\ f(\hat{x}) \\ \hat{z} \end{pmatrix} \quad (6)$$

2.4.2 影の排除

幾何学的な補正だけでは影の影響が残るために、人間の視覚には湾曲が正しく補正されたようには知覚されないことが多い。本研究では、紙面の背景が白色で構成されており、光源を平行光源と仮定することで影の影響を排除する。本手法においては、紙面の最小主曲率方向が展開モザイク画像の画像座標 (m, n) において縦軸方向に射影されることから、平行光源の仮定の下では、展開モザイク画像上の影の影響は、同一の m 座標を取る画素に対して一様に現れる。また、同一の m 座標を取る縦につながった画素群の中に、紙面の背景色が必ず含まれていると仮定すれば、以下の式によって、各画素 (m, n) の輝度値 $I(m, n)$ を補正し、影の影響を排除した新たな画素値 $I_{new}(m, n)$ を算出することができる。

$$I_{new}(m, n) = \frac{I_{max} I(m, n)}{\max(I(m+u, n+v); \forall (u, v) \in W)} \quad (7)$$

ただし、 W は縦長 (例えば横 5 × 縦 500 画素) のウィンドウ W を表し、 I_{max} は画像が取り得る最大の輝度値 (例えば典型的には 255) を表す。

3. 実験

提案手法の有効性を確認するため、試作システムを作成し、湾曲した紙面を対象とする実験を行った。試作システムは、一般的なデスクトップ型 PC (Pentium Xeon 3.2GHz, Memory 2GB) と、IEEE1394 カメラ (Aplux C104T, VGA, 15fps) から構成される。本実験では、カメラの内部パラメータを、あらかじめ Tsai の手法 [18] によって校正し、このパラメータを撮影中固定とした。

本実験で撮影対象として用いた湾曲した紙面を図 5 に示す。実験対象は 2 つの湾曲した紙面から構成されており、冊子左側が文章、右側が写真・図から構成されている。また、定量評価に用いるために、紙面上の 4cm の格子位置に + マークをあらかじめ印刷してある。このような紙面を対象として、手持ちのカメラで 200 フレームから成る VGA 解像度の動画を撮影し、実験に用いた。図 6 に撮影された画像の一部と検出された特徴点位置を示す。図中の × 印は検出された特徴点の位置を表す。これに対して、本手法を適用することで、図 7 に示す三次元復元結果を得た。なお、図中の曲線はカメラの移動経路を、四角錐は 20 フレーム毎のカメラの姿勢を、点群は特徴点の三次元位置を表す。同図から、湾曲した紙面に対して、カメラの位置・姿勢と特徴点の三次元位置が推定されていることが分かる。

また、再出現特徴点の検出・全体最適化と曲面あてはめ処理を繰り返し、紙面形状を推定した。本実験では、3 回の繰り返し処理で推定結果が収束した。図 8 に紙面形状の推定結果を示す。本研究では多項式近似によって紙面形状を推定するが、本実験において幾何学的 AIC [17] で決定された多項式の次数は、紙面左側が 5 次、紙面右側が 4 次であった。

また、推定されたカメラ外部パラメータと紙面形状を用い

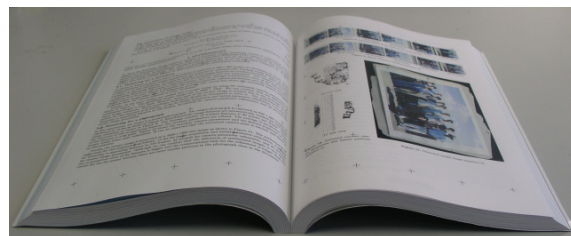


図 5 実験対象とした湾曲した紙面

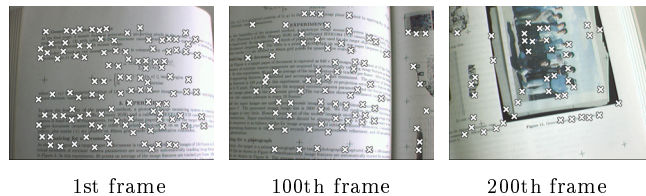


図 6 入力画像の一部

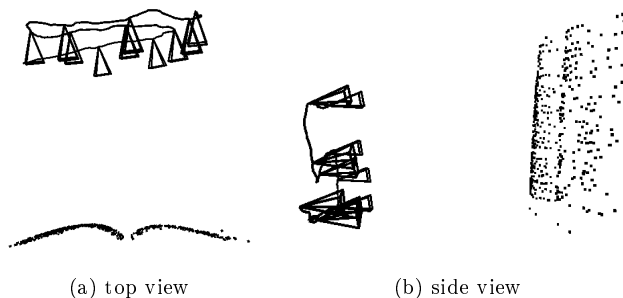


図 7 推定されたカメラパスと特徴点の三次元位置


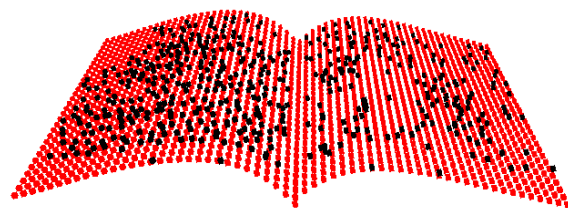



図 8 三次元点群から推定された紙面形状

て、平面状に展開した展開モザイク画像 (解像度: 3200 × 2192 画素) を生成した。図 9 に、生成されたモザイク画像について、影の影響を取り除く前後の結果を示す。同図 (a) では、幾何学的には湾曲が補正されているが、影の影響が残されているために湾曲しているかのように知覚されてしまう。しかし、(b) では、影の影響は取り除かれ、湾曲した紙面がおおむね正しく平面状に展開されていることが確認できる。なお、本実験においては、(A) 逐次処理によるカメラ位置・姿勢推定に 27 秒、(B) カメラパラメータの最適化に 71 秒、(C) 展開モザイク画像の生成に 113 秒を要した。

最後に、あらかじめ紙面上に格子間隔で印刷しておいた + 印を用い、生成されたモザイク画像上に生じた幾何学的な歪みの定量的評価を行った。ここでは、生成されたモザイク画像上での + 印の座標を手作業で計測し、隣接するグリッド間の距離を算出することで歪みの評価を行った。表 1 に本実験における格子間の距離の平均、最大、最小、標準偏差を、表 2 に縦横に隣接する格子点間を結ぶ直線の成す角の、平均、最大、最小、標準偏差を示す。表 1, 2 から、紙面の内容によらずおおむね一定

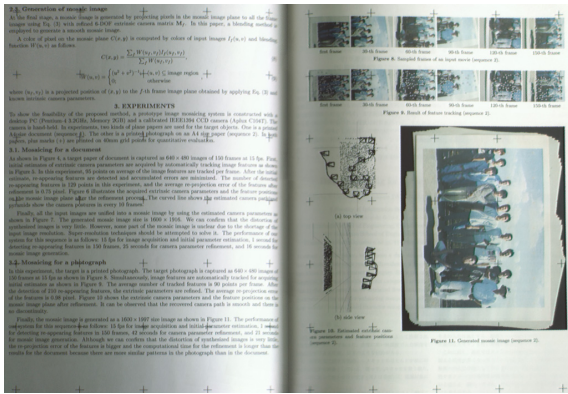

(a) before shadow removal

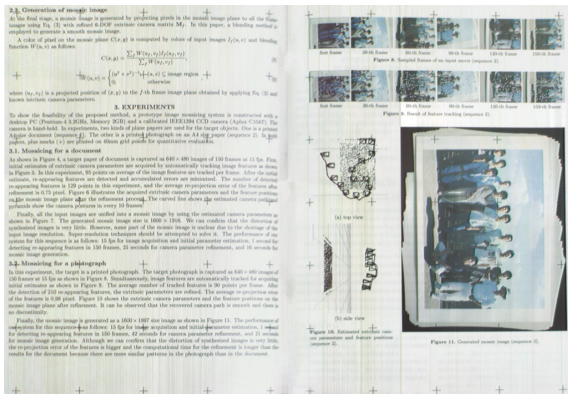

(b) after shadow removal

図9 平面状に展開されたモザイク画像

表1 モザイク画像上の格子間距離 [単位:画素 (括弧内:平均からのパーセンテージ)]

target	average	maximum	minimum	std.dev.
left side	356.1(100.0)	362.0(101.7)	349.0(98.0)	3.19(0.90)
right side	353.6(100.0)	360.0(101.8)	348.0(98.4)	2.56(0.72)

表2 モザイク画像上で縦横に隣接する格子点間を結ぶ直線の成す角 [単位:度]

target	average	maximum	minimum	std.dev.
left side	89.8	91.3	88.7	0.70
right side	90.0	91.0	88.9	0.73

の精度でモザイク画像を生成できることが分かる。ただし、格子間を結ぶ直線の垂直からのずれは最大 1.3 度程度であり、同図 (b) においても紙面の接合部付近では、幾何学的な歪みが残されていることが分かる。これは、紙面の接合部付近では、紙面とカメラ光軸方向の角度が浅くなるために特徴点追跡の精度が低下し、三次元復元における推定誤差が大きくなることに起因していると考えられる。更に精度の高い幾何学的歪みの排除のためには、特徴点以外の画素値情報の利用による紙面形状推定の高精度化が必要である。

4. まとめ

本稿では、湾曲した紙面に対して平面状に展開したモザイク画像を生成する手法を提案した。本手法は、動画像からの三次元復元手法を用いることで、特殊な機材なしに自動で紙面の形状を推定する。また、1 軸方向のみの湾曲を仮定することで、推定された三次元点群に紙面形状をあてはめ、湾曲した紙面を

平面状に展開する。今後は、任意方向に湾曲した紙面を平面状に展開する手法の検討や、モザイク画像生成時の色ずれを用いた紙面形状・モザイク画像の生成品質の向上が課題である。

文献

- [1] T. Wada, H. Ukida and T. Matsuyama: "Shape from Shading with Interreflections Under a Proximal Light Source: Distortion-Free Copying of an Unfolded Book," *Int. J. of Computer Vision*, Vol. 24, No. 2, pp. 125-135, 1997.
- [2] Z. Zhang, C. L. Tan and L. Fan: "Restoration of Curved Document Images through 3D Shape Modeling," *Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition*, Vol. 1, pp. 10-15, 2004.
- [3] M. S. Brown and W. B. Seales: "Document Restoration Using 3D Shape: A General Deskewing Algorithm for Arbitrarily Warped Documents," *Proc. Int. Conf. on Computer Vision*, Vol. II, pp. 367-374, 2001.
- [4] A. Yamashita, A. Kawarago, T. Kaneko and K. Miura: "Shape Reconstruction and Image Restoration for Non-flat Surfaces of Documents with a Stereo Vision System," *Proc. Int. Conf. on Pattern Recognition*, Vol. 1, pp. 482-485, 2004.
- [5] H. Cao, X. Ding and C. Liu: "A Cylindrical Surface Model to Rectify the Bound Document Image," *Proc. Int. Conf. on Computer Vision*, Vol. 1, pp. 228-233, 2003.
- [6] M. S. Brown and Y. C. Tsui: "Undistorting Imaged Paint Materials using Boundary Information," *Proc. Asian Conf. on Computer Vision*, Vol. 1, pp. 551-556, 2004.
- [7] R. Szeliski: "Image Mosaicing for Tele-Reality Applications," *Proc. IEEE Workshop on Applications of Computer Vision*, pp. 230-236, 1994.
- [8] N. Chiba, H. Kano, M. Higashihara, M. Yasuda and M. Osumi: "Feature-based Image Mosaicing," *Proc. IAPR Workshop on Machine Vision Applications*, pp. 5-10, 1998.
- [9] C. T. Hsu, T. H. Cheng, R. A. Beuker and J. K. Hong: "Feature-based Video Mosaicing," *Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing*, Vol. II, pp. 887-890, 2000.
- [10] U. Bhosle, S. Chaudhuri and S. D. Roy: "A Fast Method for Image Mosaicing Using Geometric Hashing," *IETE J. of Research*, Special Issue on Visual Media Processing, Vol. 48, No. 3-4, pp. 317-324, 2002.
- [11] P. Grattono and M. Spertino: "A Mosaicing Approach for the Acquisition and Representation of 3D Painted Surfaces for Conservation and Restoration purpose," *Machine Vision and Applications*, Vol. 15, No. 1, pp. 1-10, 2003.
- [12] W. Puech, A. G. Bors, J. M. Chassery and I. Pitas: "Mosaicing of Paintings on Curved Surfaces," *Proc. IEEE Workshop on Applications of Computer Vision*, pp. 44-49, 1996.
- [13] T. Sato, M. Kanbara, N. Yokoya and H. Takemura: "Dense 3-D Reconstruction of an Outdoor Scene by Hundreds-baseline Stereo Using a Hand-held Video Camera," *Int. J. of Computer Vision*, Vol. 47, No. 1-3, pp. 119-129, 2002.
- [14] C. Harris and M. Stephens: "A Combined Corner and Edge Detector," *Proc. Alvey Vision Conf.*, pp. 147-151, 1988.
- [15] M. A. Fischler and R. C. Bolles: "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, Vol. 24, No. 6, pp. 381-395, 1981.
- [16] B. Triggs, P. McLauchlan, R. Hartley and A. Fitzgibbon: *Bundle Adjustment - A Modern Synthesis*, pp. 298-375, LNCS, Springer Verlag, 2000.
- [17] K. Kanatani: "Geometric Information Criterion for Model Selection," *Int. J. of Computer Vision*, Vol. 26, No. 3, pp. 171-189, 1998.
- [18] R. Y. Tsai: "An Efficient and Accurate Camera Calibration Technique for 3D Machine Vision," *Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 364-374, 1986.